


MONTERING PLATINUM




1. Skru ut de 4 skruene som holder hele topp lys kup-pelen. Bruk et langt stjer-ne jern, husk å ikke øde-legge skruene, bruk alltid originale skruer i rustfritt.
2. Løft så av hele lys kuppe-len forsiktig, ikke ødeleg-ge pakningen.
3. Skru ut lyspæren, denne settes tilbake rett før lys-kupplene monteres tilba-ke..
4. Løsne så de 4 skruene i topp ramme deksel, litt. Slik at den blir noe fri-gjort, ca 3-5mm.

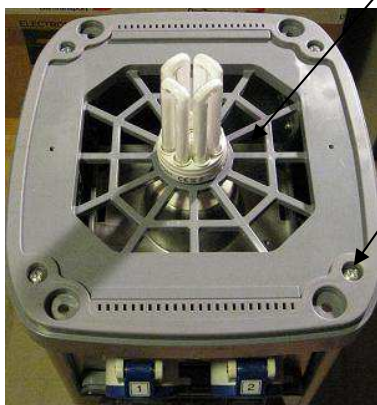

MONTERING PLATINUM



5. Skru ut skruene i front platen 6/6 stk. Ta så denne av forsiktig, den sitter noe fast i pakning og må lirkes litt opp da den stikker noe ned i bunnrammen. Om nødvendig gjør også dette for bakplaten, hvis ikke terminalene kommer til syne.

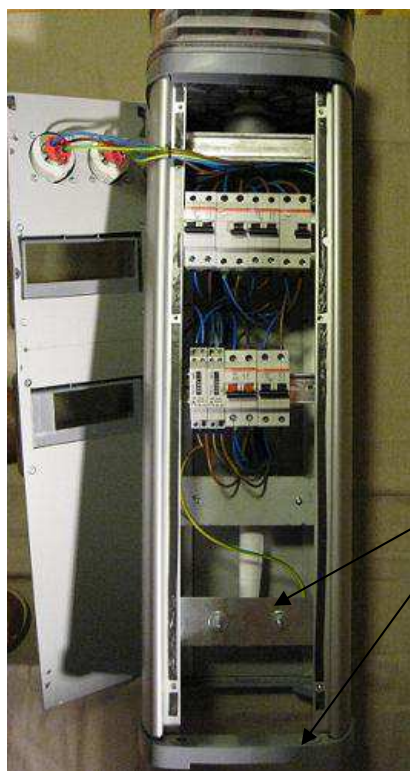

6. Skru søylen fast på monteringsramme eller der man ønsker. Vær forsiktig å IKKE skade emaljen på bunnrammen, bruk gjerne teflon skifer under skive/skruehodet.

7. Koble inn tilførsels kabelen og evt vann.

8. Montere så tilbake delene av søylen, front/bakdeksel, skru fast topp ramme, skru i lys pær, så skru fast topp lys kuppel.

SKIFTE LYSPÆRE PLATINUM



1. Skru ut de 4 skrue-
ne som holder hele
topp lys kuppelen.
Bruk et langt stjerne
jern, husk å ikke
ødelegge skruene,
bruk alltid originale
skruer i rustfritt.
2. Løft så av hele lys
kuppelen forsiktig,
ikke ødelegge pak-
ningen.
3. Skift lyspæren, sett
sammen lyskuppe-
len igjen.

